

Batteriebetriebene Modelle **Modell: Slimline-B**





5/2-Tage Programm. Modus	J
7-Tage Programm. Modus	J
Anzahl der Heizstufen	4
Optimalstart	J
Urlaubsfunktion	J
Tastensperre	J
Temperatur-Halten Funktion	J
Temp.übersteuerungsbegrenz.	J
Frostschutz	J
°C / °F Option	J
Integrierter Fühler	J
Genauigkeit	J
Einstellbare Schaltdifferenz	+/-1°C
Differential	J

Anschluss	2x AAA
Leistung	3A
Maße, wenn installiert (L,H,T)	99 x 86 x 24mm
Gewicht	106g

Funktionstabelle

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
01	Temperaturformat	00 = °C; 01 = °F (Standard = °C)
02	Schaltdifferenz	01° - 03°C (Standard = 1,0 °C)
03	Frostmodus	00 = Aktiviert, 01 = Deaktiviert (01 = Standard)
04	Frostschutztemperatur	07° - 17°C (Standard 12°C)
05	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00 = Standard)
06	Temp. Hoch/Absenk Begrenz.	00° - 10°C (00 = Standard)
07	Optimalstart	00 -03 Stunden (00 = Standard)
08	Änderungsgeschwindigkeit	Minuten zum Erhöhen um 1°C
09	Programm-Modus	00 = 5/2-Tage (Standard) 01 = 7-Tage

Produktmaße (mm) & Schaltplan

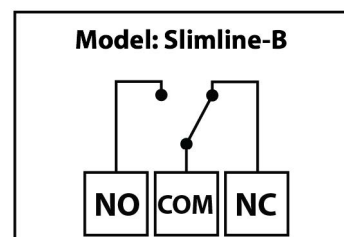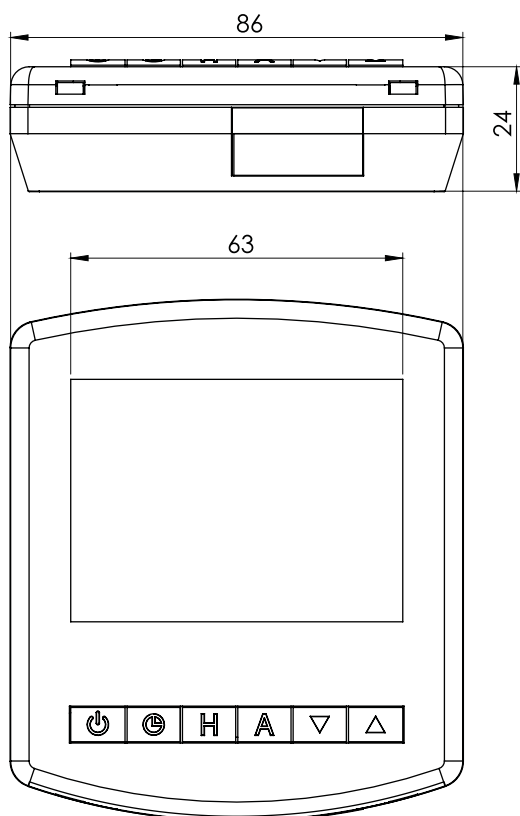

Verdrahtungsdetail

