Dial Type Modelle

Modell: DS-SB

Temperaturebereich	05-35 °C
Montageart	Unterputz
Rückstellfunktion	J
Digitalanzeige	N
Zeituhrübersteuerungsschalter	J
Wahlscheibensperre	N
Integrierter Fühler	J
Luftfernfühler Modus	J
Bodenfühler Modus	N
Fernfühler inklusive	N
Integriert. Luft & Boden	N
Einstellbare Schaltdifferenz	N
Genauigkeit	+/- 1,5°C

Anschluss	**230VAC**
Leistung	**3A**
Maße, wenn install. (L,H,T)	**92 x 92 x 17mm**
Gewicht	**150g**

Modustabelle

Je nach Position des Seitenschalters, verfügt der DS-SB über drei verschiedene Betriebsmodi:

POSITION	MODUS	BESCHREIBUNG
1	Konstant	Durch Platzieren des Schalters in Position 1, kann die Zeituhr umgangen werden. Der Thermostat ignoriert dann die Zeituhreingabe und steuert nach der eingestellten Temperatur. Damit kann die Heizperiode verlängert werden, ohne dass dabei die Zeituhr angepasst werden muss.
◷	Rückstellen	Nach Erhalt eines 230v Signals am◷ Terminal, arbeitet der Thermostat nach der eingestellten Temperatur. Ist kein 230v Signal vorhanden, arbeitet der Thermostat im Rückstell-Modus, in dem er automatisch die eingestellte Temperatur um 4°C absenkt.
0	Aus	Heizung komplett aus.

Produktmaße (mm) & Schaltplan

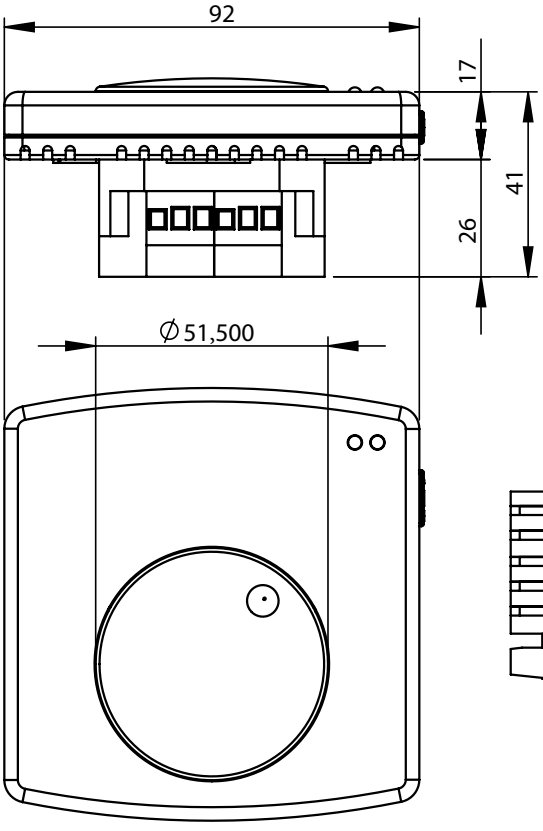

Model: DS-SB

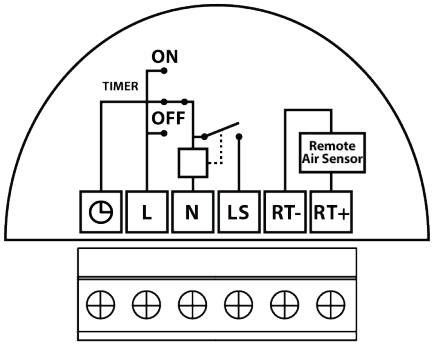

Verdrahtungsdetail

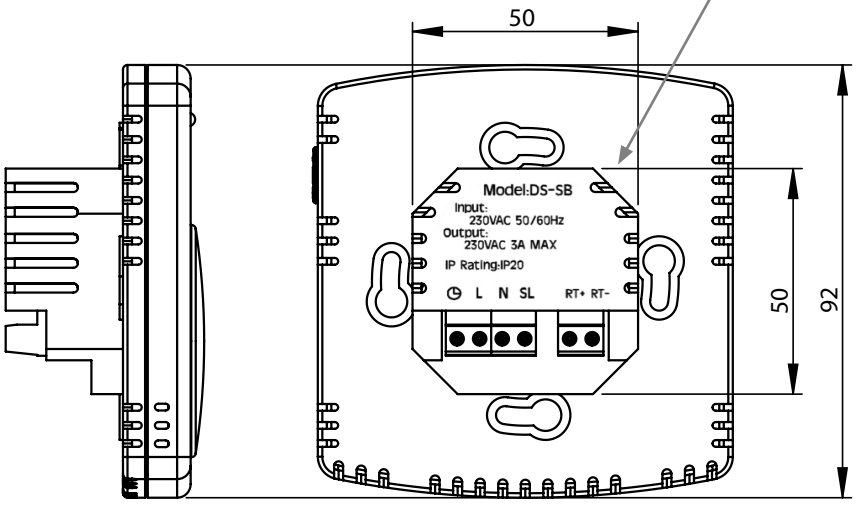

heatmiser

Heatmiser UK Ltd
Unit 8 & 9 Hurstwood Court, Mercer Way,
Shadsworth Business Park, Blackburn,
Lancashire. BB1 2QU, England
Registered in England: 3747773

tel. 01254 669090
fax. 01254 669091
email. sales@heatmiser.com
web. www.heatmiser.com
WEEE Registration Number: WEE/GF0052TQ