

# Dial Type Modelle

# Modell: DS-SB Public




Temperaturbereich	05-35 °C	Anschluss	230VAC
Montageart	Unterputz	Leistung	3A
Rückstellfunktion	J	Maße, wenn install. (L,H,T)	86 x 86 x 19mm
Digitalanzeige	N	Gewicht	165g
Zeituhrübersteuerungsschalter	J		
Wahlscheibensperre (interne Stifte)	J		
Integrierter Fühler	J		
Luftfühler Modus	J		
Bodenfühler Modus	N		
Fernfühler inklusive	N		
Integriert. Luft & Boden	N		
Einstellbare Schaltdifferenz	N		
Genauigkeit	+/- 1,5°C		

## Modustabelle


Je nach werkseitig eingebauter Verbindung, verfügt der DS-SB Public über zwei verschiedene Betriebsmodi:

MODUS	BESCHREIBUNG
Konstant	DS-SB Public ist werkseitig mit einer Verbindung zwischen L & ⊕ Terminal ausgestattet. Der Thermostat hält die an der Wahlscheibe eingestellte Temperatur, während diese Verbindung angepasst wird (Konstant Modus).
Rückstellen	Der DS-SB Public verfügt über eine Rückstellfunktion, welche die eingestellte Temperatur automatisch um 4°C absenkt. Um diese Funktion nutzen zu können, entfernen Sie die werkseitig eingebaute Verbindung zwischen L & ⊕ an der Rückseite des DS-SB Public. Erhält der Thermostat ein 230V Signal am ⊕ terminal, wird die temperatur nach der an der Wahlscheibe eingestellten Temperatur gesteuert. Ohne Spannung am ⊕ Terminal, arbeitet der Thermostat im Rückstell-Modus und senkt die Temperatur automatisch 4°C ab.

## Produktmaße (mm) & Schaltplan

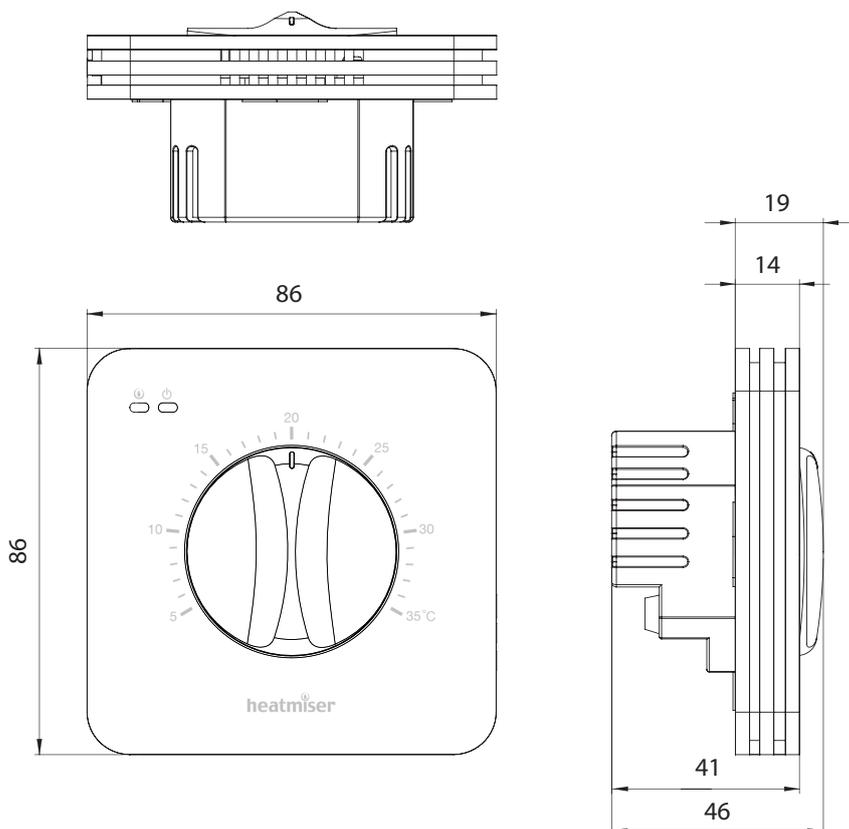

## Modell: DS-SB Public

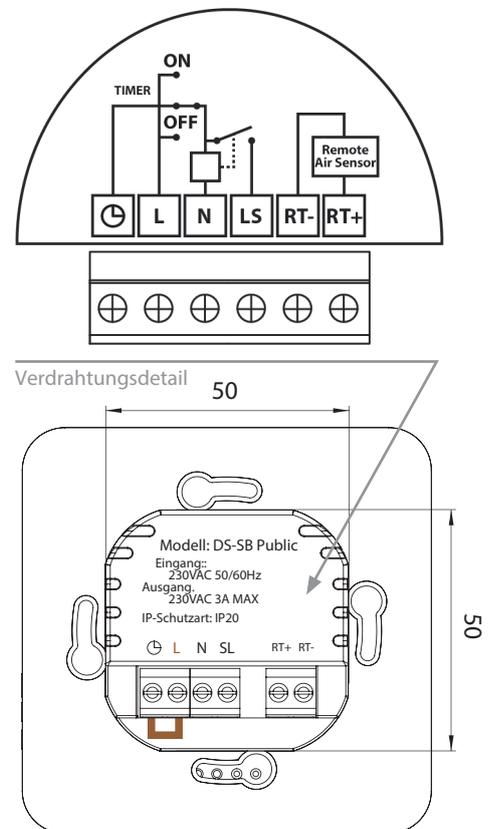

**\*Für Rückstellmodus, die Verbindung zwischen und L entfernen ⊕**