

Slimline Modelle

Modell: Slimline-E




Temperaturbereich	05-35 °C 41-95 °F	Netzwerkanschluss	N
Blaue Hintergrundbeleuchtung	J	°C / °F Option	J
Nicht programmierbar	J	Integrierter Fühler	J
5/2-Tage Programm. Modus	J	Luftfernfühler Modus	J
7-Tage Programm. Modus	J	Bodenfühler Modus	J
Anzahl der Heizstufen	4	Fernfühler inklusive	J
Optimalstart	J	Max Schaltstrom	16A
Anzahl der WW-Zeiten	0	Genauigkeit	+/-1°C
Urlaubsfunktion	J	Infrarot-Fernbedienung Option	J
Tastensperre	J	Einstellbare Schaltdifferenz	J
Temperatur-Halten Funktion	J	Anschluss	230VAC
Temperaturübersteuerung	J	Leistung	16A
Temp.übersteuerungsbegrenz.	J	Maße, wenn install. (L,H,T)	99 x 86 x 15mm
Frostschutz	J	Gewicht	195g



Funktionstabelle

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
01	Temperaturformat	00 = °C, 01 = °F (°C = Standard)	08	Fühlerauswahl	00 = Integrierter Fühler 01 = Luftfernfühler 02 = Nur Bodenfühler 03 = Integriert. & Bodenfühler 04 = Luftfern- & Bodenfühler
02	Schaltdifferenz	01° - 03°C (Standard 01°C)	09	Bodentemperaturbegrenz.	20° - 45°C (27°C = Standard)
03	Frostmodus	00 = Aktiviert, 01 = Deaktiviert (00 = Standard)	10	Optimalstart	00-03 Stunden (00 = Standard)
04	Frostschutztemperatur	Standard 07° - 17°C (Standard 12°C)	11	Änderungsgeschwindigkeit	Minuten zum Erhöhen um 1°C
05	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00 = Standard)	12		00 = Nicht programmierbar 01 = 5/2-Tage 02 = 7-Tage
06	Kommunikations-ID-Nr.Temp.	An diesem Modell nicht in Gebrauch			
07	Hoch/Absenk Begrenz.	00° - 10°C (00 = Standard)			

Produktmaße (mm) & Schaltplan

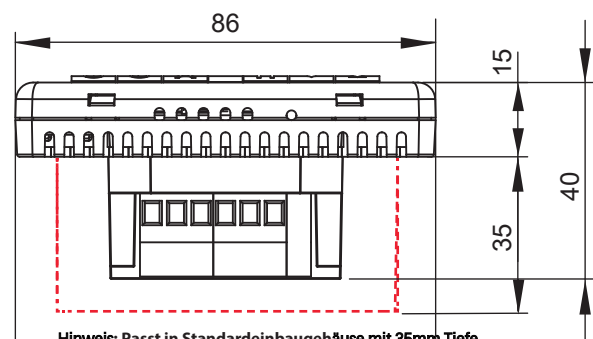

Hinweis: Passt in Standardeinbaugeschäule mit 35mm Tiefe

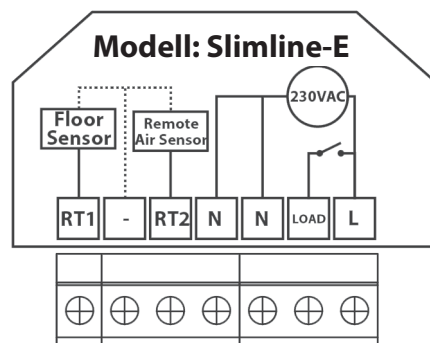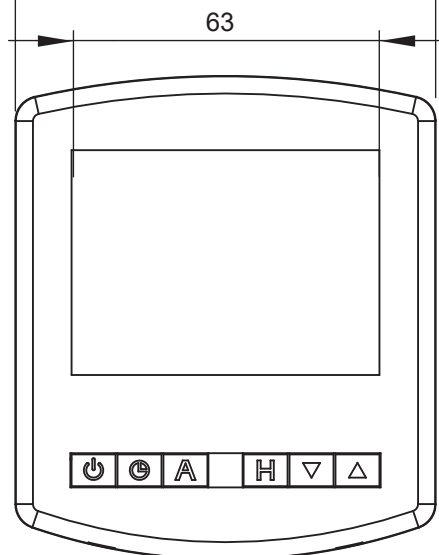

Verdrahtungsdetail

