

Touch Modelle

Modell: Touch-E V2



Temperaturbereich	5-35°C, 41-95°F	Frostschutz (7°C - 17°C)	Ja
Weißer Hintergrundbeleuchtung	Ja	Sommerzeit	Ja
Nicht programmierbarer Modus	Ja	°C / °F Temperaturformat	Ja
5/2-Tage Programm modus	Ja	Integrierter Sensor	Ja
7-Tage Programm modus	Ja	Drahtlose Remote-Luft	Ja
24-Stunden Modus	Ja	Bodensensormodus (verdrahtet)	Ja
Anzahl der Heizstufen	4 oder 6	Fernfühler inklusive	Ja
Vorwärts-Funktion	Ja	Bodentemp begrenzungschutz	Ja
Optimal-start	Ja	Kühlen	N
Anzahl der Schaltzeiten (Zeituhr-Modus)	4	Max Schaltstrom	16A
Urlaubsfunktion	Ja	Modbus (maximal 32 Geräte)	Ja
Tastensperre	Ja	Genauigkeit +/-	1°C
Temperatur-Halten Funktion	Ja	Einstellbare Schaltdifferenz	0.5°C - 3°C
Temperaturübersteuerung	Ja	Anschluss	230V AC
Temperaturübersteuerungsbegrenzung	Ja	Maße, wenn installiert	107x86x15mm (L,H,T)
Ausgangsverzögerung	Ja	Gewicht	214g


Funktionstabelle - Thermostat-Modus

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
A	Zubehör anzeigen	Nur für Informationszwecke	07	Optimal-start	00 = Deaktiviert (Standard) 01 = 1 Stunde 02 = 2 Stunden 03 = 3 Stunden 04 = 4 Stunden 05 = 5 Stunden
P	Zubehöre verbinden	Commences countdown from 99 - 00 seconds.	08	Änderungs-r.	Nur für Informationszwecke
01	Temperaturformat	00 = °C, 01 = °F (00 = Standard)	09	Programmiermodus	00 = 5/2 01 = 7-Tage 02 = 24-Stunden 03 = Nicht programmierbar
02	Switching Differential	00 = 0.5°C, 01 = 1.0°C (Default) 02 = 2.0°C, 03 = 3.0°C	10	Sommerzeit	00 = Deaktiviert (Standard) 01 = Aktiviert
03	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00 = Standard)	11	Kommunikations-ID (Modbus)	01-32, 00 = Deaktiviert
04	Temperatur begr. Auf/Ab	00° - 10°C (00° = Standard)	12	Programm-art	00 = 4 Komfortstufen (Standard) 01 = 6 Komfortstufen
05	Sensorauswahl	00 = Integrierter Sensor mit optionaler Funk-Luft-Fern Luft-Fern (Standard) 01 = Nur Funk-Luft-Fern 02 = Nur Bodensensor 03 = Integrierter + Bodensensor + optionaler Funk-Luft-Fern 04 = Bodensensor + Nur Funk-Luft-Fern			
06	Floor Temperature Limit	20°C - 45°C (28°C Standard)			




Funktionstabelle - Zeituhr-Modus

01	Programmiermodus	00 = 5/2 01 = 7-Tage 02 = 24-Stunden
02	Sommerzeit	00 = Deaktiviert (Standard) 01 = Aktiviert
03	Kommunikations-ID (Modbus)	01-32, 00 = Deaktiviert

Produktmaße (mm) & Schaltplan

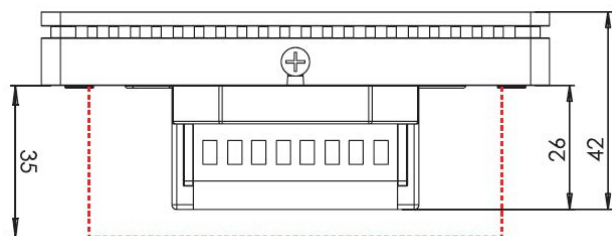

Hinweis: Passt in Standardeinbaugeschäule mit 35mm Tiefe

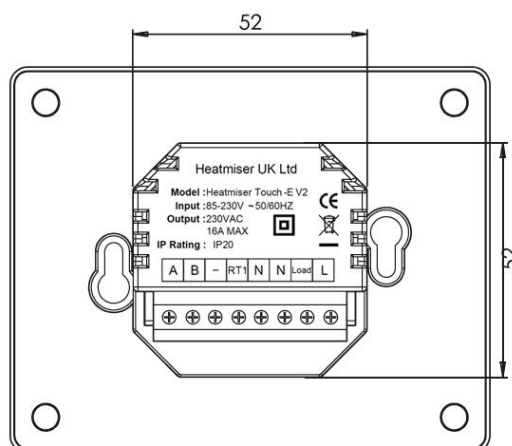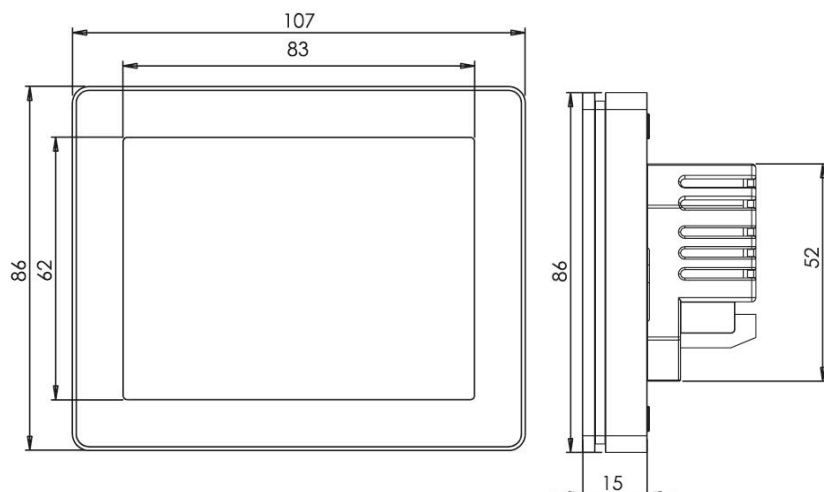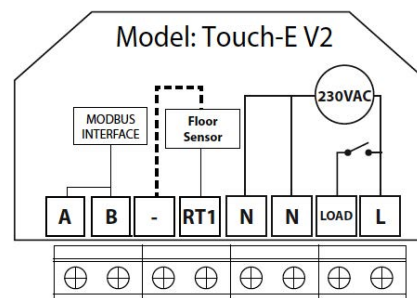

heatmiser



Heatmiser UK Ltd

1 - 5 Hurstwood Court, Mercer Way,
Shadsworth Business Park, Blackburn,
Lancashire. BB1 2QU, England
Registered in England: 3747773

tel. 01254 669090

fax. 01254 669091

email. sales@heatmiser.com

web. www.heatmiser.com

WEEE Registration Number: WEE/GF0052TQ