




Temperaturbereich	N/Z	Frostschutz (7°C - 17°C)Mesh	N
Weißer Hintergrundbeleuchtung	J	Netzwerkanschluss	J
Nicht programmierbarer Modus	N	°C / °F Option	N
5/2-Tage Programm. Modus	N	Integrierter Luftfühler	N
7-Tage Programm. Modus	J	Luftfernfühler Modus	N
24-Stunden Programm. Modus	J	Bodenfühler Modus	N
Anzahl der Heizstufen	N/Z	Fernfühler inklusive	N
Optimalstart	N	Bodentemp.begrenzungsschutz	N
Anzahl der Schaltzeiten (Zeituhr-Modus)	4	Annäherungssensor	J
Urlaubsfunktion	J	Max Schaltstrom	3A
Tastensperre	J	Genauigkeit +/-	N/Z
Temperatur-Halten Funktion	N	Einstellbare Schaltdifferenz	N/Z
Temperaturübersteuerung	N	Anschluss	230V AC
Temperaturübersteuerungsbegrenzung	N	Maße, wenn installiert	85x85x13mm (L,H,T)
Ausgangsverzögerung	N	Gewicht	140g



Funktionstabelle - Zeituhr-Modus

01	Verkopplung	Zur Verkopplung mit dem neoHub
02	Programm- Modus	01 = Wochentag/Wochenende (Standard), 02 = 7-Tage Programm., 03 = 24-Stunden Modus

Produktmaße (mm) & Schaltplan

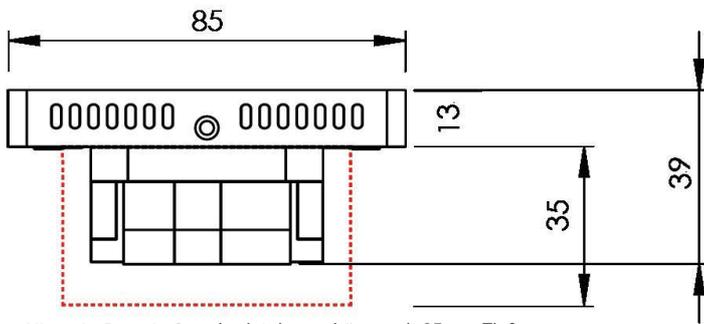

Hinweis: Passt in Standardeinbaugehäuse mit 35mm Tiefe

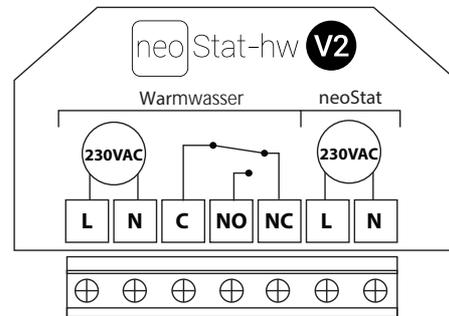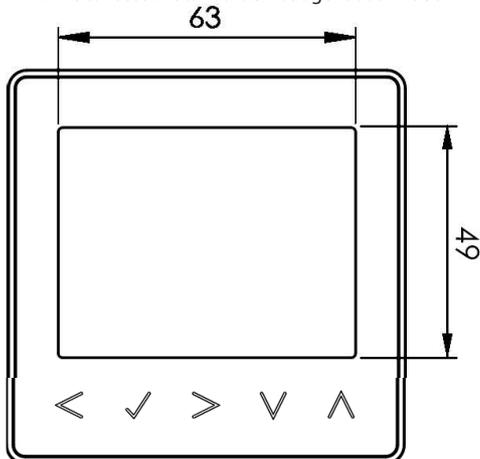

Verdrahtungsdetail

