


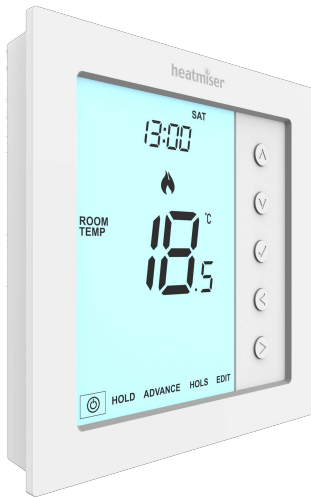

Temperatuurbereik	5-35°C, 41-95°F	Vorstbeveiliging (7°C - 17°C)	J
Scherm met een witte verlichte achtergrond	J	(DST) Zomertijd	J
Niet-programmeerbaar	J	°C / °F optie	J
5/2-dagenprogrammeerbaar	J	Ingebouwde sensor	J
7-dagenprogrammeerbaar	J	Op afstand te bedienen luchtsensor (draadloze)	J
24-uurs modus	J	Vloersensormodus (bedrade)	J
Aantal warmteniveaus	4 of 6	Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	N
Geavanceerde functie	J	Vloerthermostaatslimiet beveiliging	J
Optimale start	J	Koeling	N
Schakeltijden (Tijdklok)	4	Max. schakelstroom	3A
Vakantiefunctie	J	Modbus (Max. 32 apparaten)	J
Toetsvergrendeling	J	Nauwkeurigheid	1°C
Temperatuur aanhouden-functie	J	Schakeldifferentiaal instelbaar	0.5°C - 3°C
Temperatuurophoeffing	J	Voeding	230V AC
Limiet temperatuurophoeffing	J	Installatieafmetingen (H, B, D)	90x90x14mm (L,H,D)
Uitvoerovertraging	J	Gewicht	136g


Functietabel - Thermostaatmodus

FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING	FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING
A	Accessoire bekijken	Alleen ter informatie	07	Optimale start	00 = Uitgeschakeld (standaard) 01 = 1 uur 02 = 2 uur 03 = 3 uur 04 = 4 uur 05 = 5 uur
P	Accessoires koppelen	Beginnt af te tellen van 99 - 00 seconden.	08	Aanpassingssnelheid	Alleen ter informatie
01	Temperatuurindeling	00 = °C, 01 = °F (00 = standaard)	09	Programmeermodus	00 = 5/2, 01 = 7-dagen, 02 = 24-uurs, 03 = Niet-programmeerbaar
02	Schakeldifferentiaal	00 = 0.5°C, 01 = 1.0°C (standaard) 02 = 2.0°C, 03 = 3.0°C	10	(DST) Zomertijd	00 = Uitgeschakeld (standaard) 01 = Ingeschakeld
03	Uitvoerovertraging	00 - 15 minuten (00 = standaard)	11	Communicatie ID (Modbus)	01-32, 00 = Uitgeschakeld
04	Temp.limiet omhoog/omlaag	00° - 10°C (00° = standaard)	12	Programmatype	00 = 4 comfortniveaus (standaard) 01 = 6 comfortniveaus
05	Sensorkeuze	00 = Ingebouwde sensor met optioneel afstandbediende lucht (standaard) 01 = Afstandbediende luchtsensor 02 = Afstandbediende vloersensor 03 = Ingebouwde + vloersensor + optioneel afstandbediende lucht 04 = Vloersensor + afstandbediende lucht alleen			
06	Vloerthermostaatslimiet	20°C - 45°C (28°C standaard)			

Functietabel - Timermodus

01	Programmeermodus	00 = 5/2 (standaard), 01 = 7 Dagen, 02 = 24 uren
02	Zomertijd (DST)	00 = Uitgeschakeld (standaard) 01 = Ingeschakeld
03	Communicatie ID (Modbus)	01-32 (00 = Uitgeschakeld)

Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

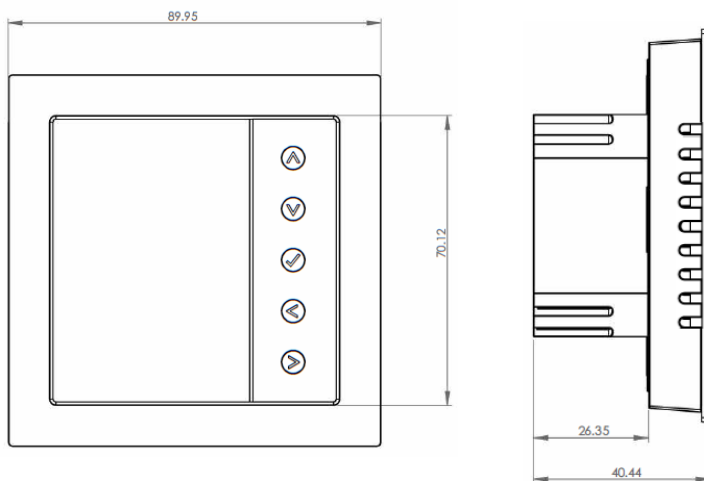

Opmerking: past in standaard 35 mm diepe inbouwdoos

