


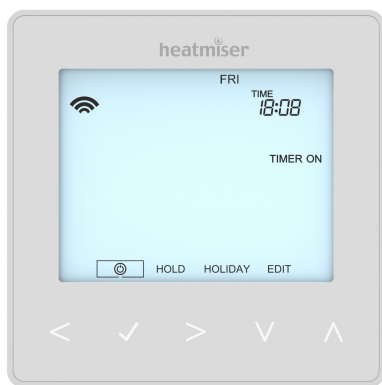




Temperatuurbereik	N/A
Scherm met witverlichte achtergrond	J
Niet-programmeerbare modus	N
5/2-dagenprogrammeerbaar	N
7-dagenprogrammeerbaar	J
24-uurs modus	J
Aantal warmteniveaus	N/A
Optimale start	N
Aantal schakeltijden (timermodus)	4
Vakantiefunctie	J
Toetsvergrendeling	J
Temperatuur aanhouden-functie	N
Temperatuurophoeffing	N
Limiet temperatuurophoeffing	N
Uitvoer vertraging	N

Vorstbeveiliging (7°C - 17°C)	N
Mesh-netwerkfaciliteit	J
°C / °F optie	N
Ingebouwde luchtsensor	N
Op afstand te bedienen luchtsensor	N
Vloersensormodus	N
Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	N
Vloertemperatuurlimietbescherming	N
Naderingssensor	J
Max. schakelstroom	3 A
Nauwkeurigheid +/-	N/A
Schakeldifferentiaal instelbaar	N/A
Voeding	230 VAC
Installatieafmetingen	85 x 85 x 13mm (H, B, D)
Gewicht	140g

Functietabel - Timermodus

01	Koppelen	Wordt gebruikt om te koppelen aan de neoHub
02	Programmeermodus	01 = Weekdag/Weekend (standaard), 02 = 7-dagenprogramma, 03 = 24-uurs modus

Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

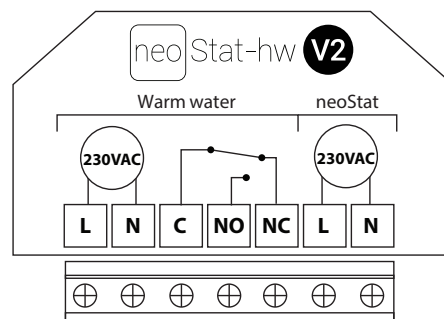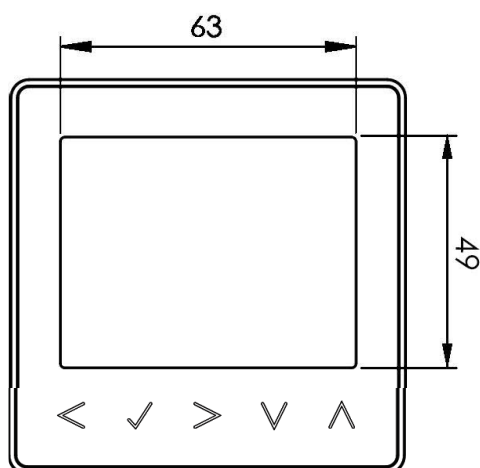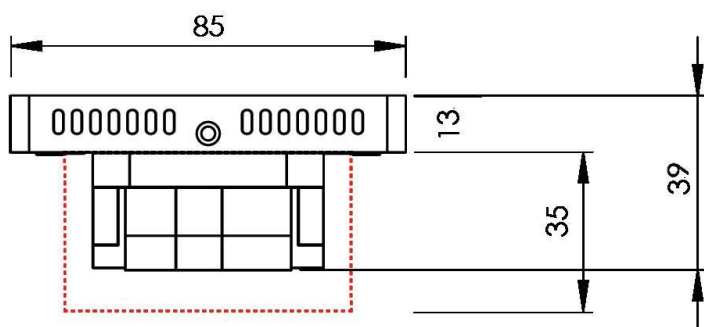

Bedrading detail

