



Temperatuurbereik	5-35°C, 41-95°F	Vorstbeveiliging (7°C - 17°C)	J
Schermet met blauwverlichte achtergrond	J	Mesh-netwerkfaciliteit	J
Niet-programmeerbare modus	J	°C / °F optie	J
5/2-dagenprogrammeerbaar	J	Ingebouwde luchtsensor	J
7-dagenprogrammeerbaar	J	Op afstand te bedienen luchtsensor	J
24-uurs modus	J	Vloersensormodus	J
Aantal warmteniveaus*	6*	Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	N
Optimale start	J	Vloer temperatuurlimietbescherming	J
Aantal schakeltijden (timermodus)	4	Koeling	N
Vakantiefunctie	J	Max. schakelstroom	3 A
Toetsvergrendeling	J	Nauwkeurigheid +/-	1°C
Temperatuur aanhouden-functie	J	Schakeldifferentiaal instelbaar	0.5°C - 3°C
Temperatuurophoeffing	J	Voeding	230 VAC
Limiet temperatuurophoeffing	J	Installatieafmetingen	107x89x17mm (H, B, D)
Uitvoertraging	J	Gewicht	196 g

* beperkt tot 4 verdiepingen, in combinatie met de neoApp


Functietabel - Thermostaatmodus

FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING	FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING
01	Schakeldifferentiaal	0.5°C 1.0°C (standaard) 2.0°C 3.0°C	06	Vloer temperatuurlimiet	20° - 45°C (28°C = standaard)
02	Vorstbeveiligingstemperatuur	07° - 17°C (12°C = standaard)	07	Optimale start	01 - 05 uur (Gehandicapte als standaard)
03	Uitvoertraging	00 - 15 minuten (00 = standaard)	08	Aanpassingssnelheid	Aantal minuten nodig voor 1°C temperatuurstijging
04	Temperatuurlimiet omhoog/omlaag	00° - 10°C (00 = standaard)	09	Soort Apparaat	Thermostaatmodus or Timermodus
05	Sensorkeuze	Ingebouwde sensor (standaard) Alleen afstandbediende luchtsensor Alleen vloersensor Ingebouwde & vloersensor Afstandbediende lucht- & vloersensor	10	Temperatuurindeling	°C / °F (°C = standaard)
			11	Programmeermodus	Niet-programmeerbaar, Weekdag/Weekend (standaard) 7-dagenprogramma, 24-uurs modus
			12	kleurenthema	zwart of wit




Functietabel - Timermodus

01	Soort Apparaat	Thermostaatmodus or Timermodus
02	Programmeermodus	Weekdag/Weekend (standaard), 7-dagenprogramma, 24-uurs modus
03	kleurenthema	zwart of wit

Productafmetingen (mm) & Bedradingschema

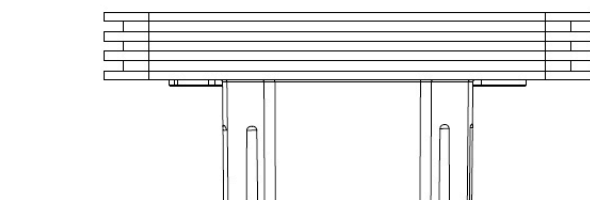

Opmerking: past in standaard 35 mm diepe inbouwdoos

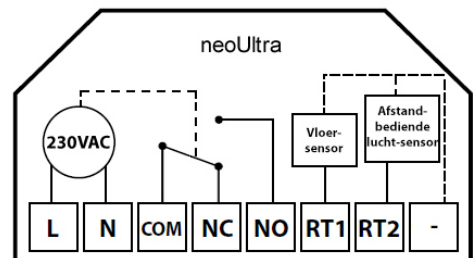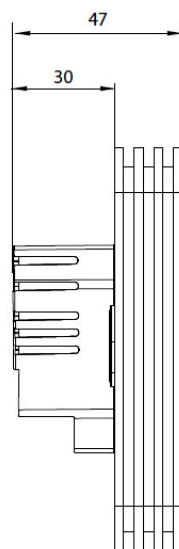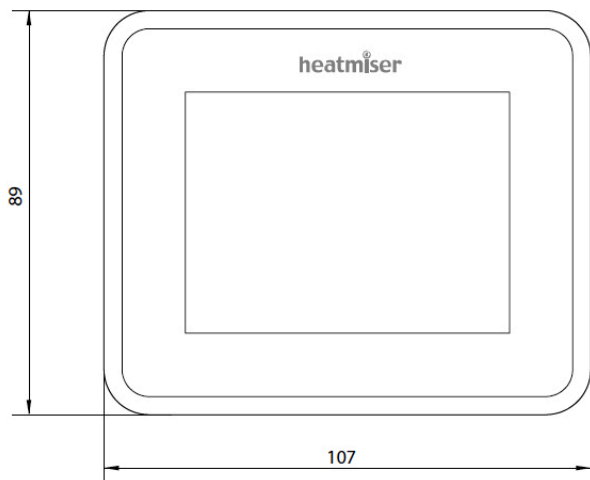

Bedrading detail

