

Slimline thermostaten

Model: Slimline-E




Temperatuurbereik	05-35 °C 41-95 °F	Netwerkfaciliteit	N
Scherm met blauwverlichte achtergrond	J	°C / °F optie	J
Niet-programmeerbaar	J	Ingebouwde sensor	J
5/2-dagenprogrammeerbaar	J	Op afstand te bedienen luchtsensor	J
7-dagenprogrammeerbaar	J	Vloersensormodus	J
Aantal warmteniveaus	4	Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	J
Optimale start	J	Max. schakelstroom	16 A
Aantal HW-tijden	0	Nauwkeurigheid	+/-1°C
Vakantiefunctie	J	Infrarood afstandsbediening	J
Toetsvergrendeling	J	Schakeldifferentiaal instelbaar	J
Temperatuur aanhouden-functie	J	Voeding	230 VAC
Temperatuuropheffing	J	Classificatie	16 A
Limiet temperatuuropheffing	J	Installatieafmetingen (H, B, D)	99 x 86 x 15 mm
Vorstbeveiliging	J	Gewicht	195 g



Functietabel

FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING	FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING
01	Temperatuurindeling	00 = °C, 01 = °F (°C = standaard)	08	Sensorkeuze	00 = Ingebouwde sensor 01 = Op afstand te bedienen luchtsensor 02 = Alleen vloersensor 03 = Ingebouwde & vloersensor 04 = Op afstand te bedienen lucht- & vloersensor
02	Schakeldifferentiaal	01° - 03°C (standaard 01°C)	09	Vloertemperatuurlimiet	20° - 45°C (27°C = standaard)
03	Vorstmodus	00=Ingeschakeld 01=Uitgeschakeld (00=standaard)	10	Optimale start	00 - 03 uur (00 = standaard)
04	Vorstbeveiligingstemperatuur	07° - 17°C (standaard 12°C)	11	Aanpassingssnelheid	Aantal min. nodig voor 1°C temperatuurstijging
05	Uitvoervertraging	00 - 15 minuten (00 = standaard)	12	Programmeermodus	00 = Niet-programmeerbaar 01 = 5/2-dagen 02 = 7-dagen
06	Communicatie ID-nr.	Wordt niet gebruikt in dit model			
07	Temperatuurlimiet omhoog/omlaag	00° - 10°C (00 = standaard)			

Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

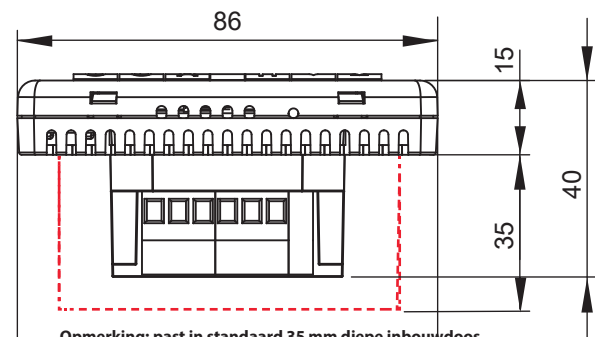

Opmerking: past in standaard 35 mm diepe inbouwdoos

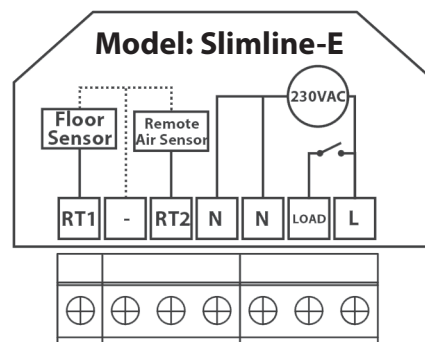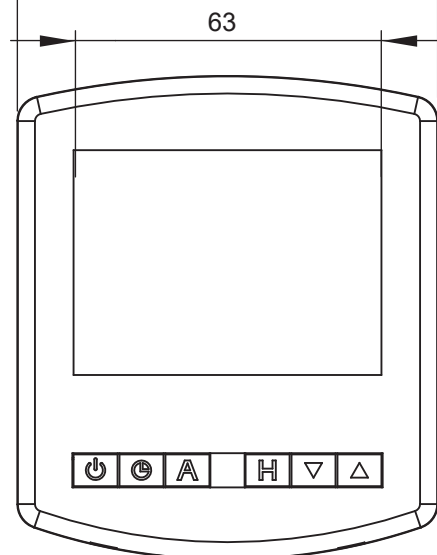

Bedrading detail

