


Bekabelingsdozen

Model: UH8-RF



Compatibel met RF-Switch	J
Compatibel met Boost	J
Compatibel met Slimline-RF	J
Compatibel met Touch-RF	J
Aantal verwarmingszones	8
Aantal warmwaterzones	1
Neon indicatie	J
DIN-rail montage	J
Voeding	230 VAC 50Hz 1 fase
Relais max. belasting	3 ampère weerstand
Totale max. belasting	5 ampère weerstand
IP-bescherming	IP20
Installatieafmetingen (H, B, D)	384 x 148 x 60 mm
Gewicht	1215 g

Printplaat/Bedrading

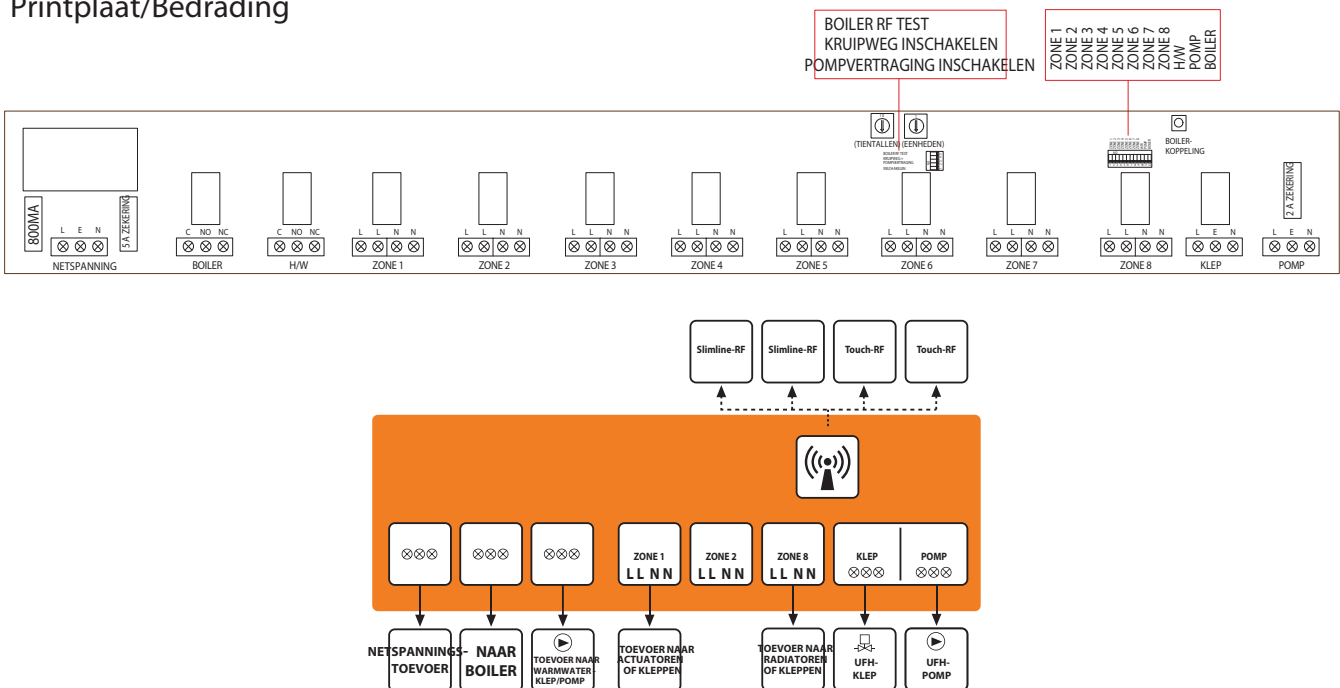

Productafmetingen (mm)

