



Gamme de centres de câblage

Modèle : UH8



Nombre de zones Chauffage	8
Nombre de zones Eau chaude	0
Témoin lumineux	O
Montage sur rail DIN	O
Alimentation	230 V CA 50 Hz 1 phase
Charge max. du relais	Résistive 3 A
Charge totale max.	Résistive 5 A
Classe de protection IP	IP20
Dimensions installé (L x h x p)	384 x 148 x 60 mm
Poids	850 g

Circuit imprimé/câblage

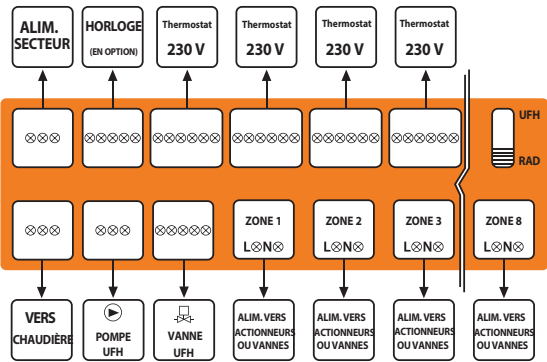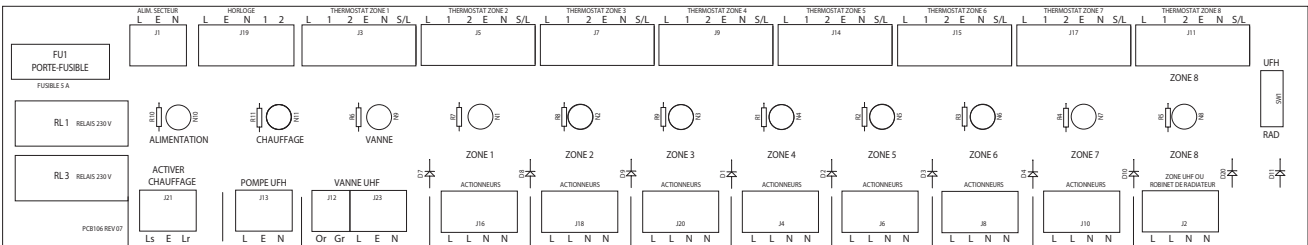

Dimensions du produit (mm)

