


Gamme de centres de câblage

Modèle : UH8-RF



Compatible RF-Switch	O
Compatible Boost	O
Compatible Slimline-RF	O
Compatible Touch-RF	O
Nombre de zones Chauffage	4
Nombre de zones Eau chaude	1
Témoin lumineux	O
Montage sur rail DIN	O
Alimentation	230 V CA 50 Hz 1 phase
Charge max. du relais	Résistive 3 A
Charge max. totale	Résistive 5 A
Classe de protection IP	IP20
Dimensions installé (L x h x p)	384 x 148 x 60 mm
Poids	1215 g

Circuit imprimé/câblage

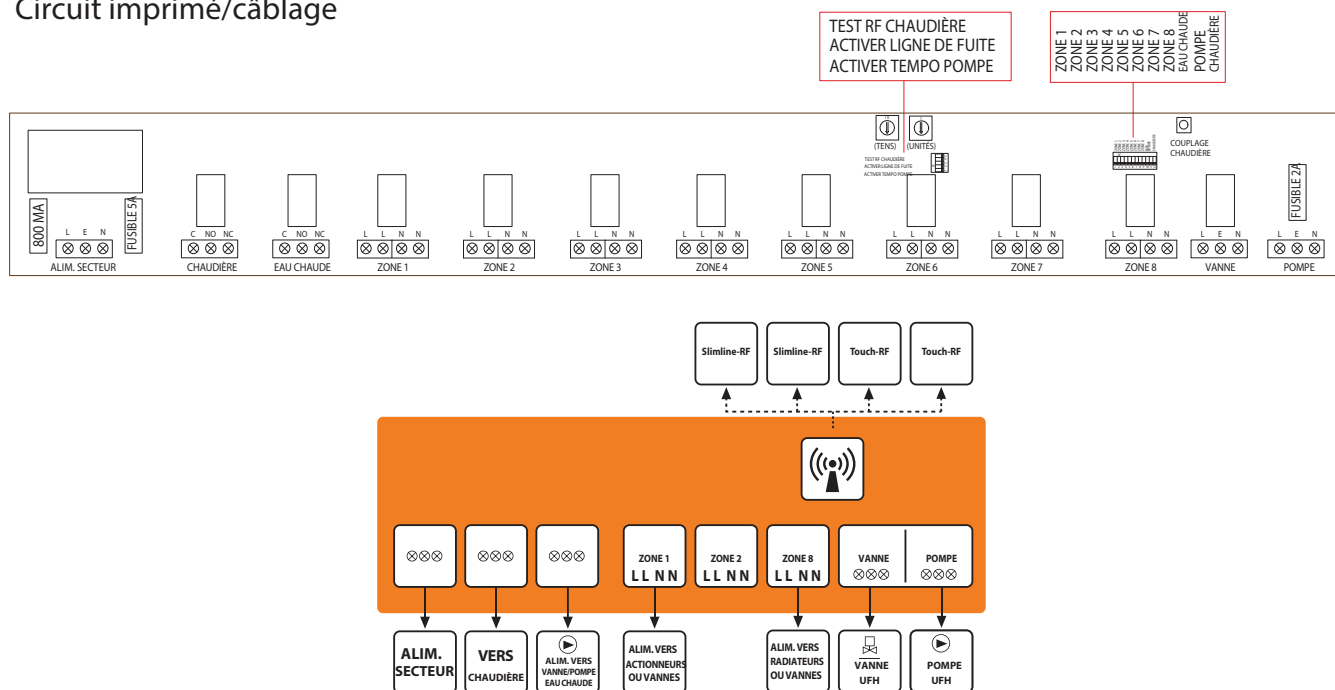

Dimensions du produit (mm)

