




Gamme sans fil

Modèle : RF-Switch

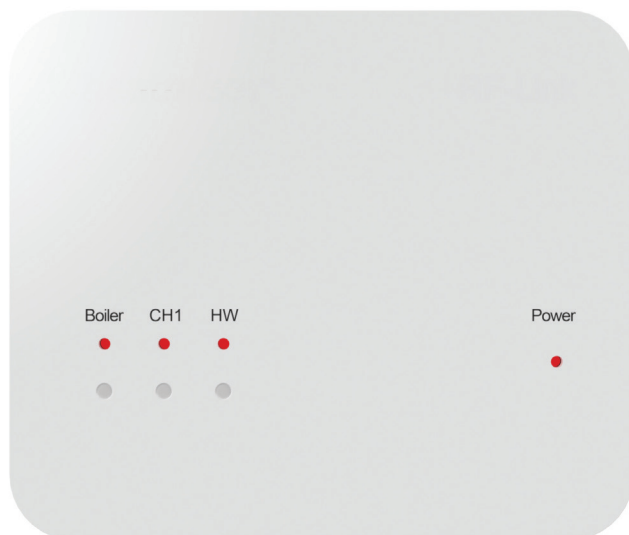

Compatible avec UH8-RF	O
Compatible avec Boost	O
Compatible avec Slimline-RF	O
Compatible avec Touch-RF	O
Nombre de zones Chauffage	1
Sortie chaudière	1
Nombre de zones Eau chaude	1
Témoin lumineux	O
Montage sur rail DIN	N (montage en saillie)
Alimentation	230 V CA 50 Hz 1 phase
Charge max. du relais	Résistive 3 A
Charge totale max.	Résistive 9 A
Classe de protection IP	IP20
Dimensions installé (L x h x p)	108 x 90 x 24 mm
Poids	166 g

Circuit imprimé/câblage

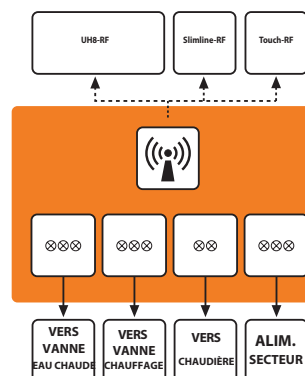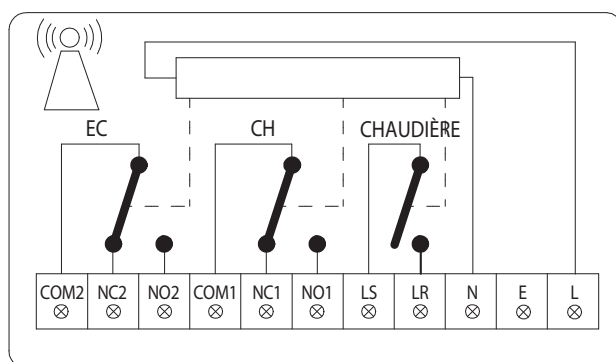

Dimensions du produit (mm)

