Gamme neoStat

Modèle : neoStat-hw v2

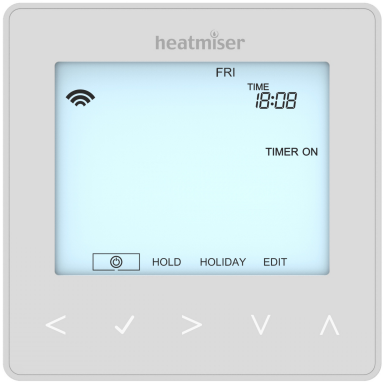

Plage de température	S.O	Protection contre le gel (7 °C - 17 °C)	N
Écran blanc rétro-éclairé	O	Installation en réseau maillé	O
Mode non programmable	N	Option °C / °F	N
Mode de programmation semaine/week-end	N	Capteur d'air intégré	N
Mode de programmation 7 jours	O	Mode Capteur d'air à distance	N
Mode 24 heures	O	Mode Capteur au sol	N
Nombre de niveaux de chauffage	S.O	Sonde distante incluse	N
Démarrage optimal	N	Limite de protection temp. au sol	N
Nb. de périodes de commutation (mode Minuteur)	4	Capteur d'approche	O
Mode Vacances	O	Courant de commutation max.	3 A
Verrouillage du clavier	O	Précision +/-	S.O
Maintien de la température	N	Différentiel de commutation ajustable	S.O
Dépassement de la température	N	**Alimentation**	**230 V CA**
Limite de dépassement de la température	N	**Dimensions installé (L x h x p)**	**85 x 85 x 13 mm**
Temporisation de sortie	N	**Poids**	**140 g**

Tableau des fonctions - mode Minuteur

01	Couplage	Permet d'associer l'appareil au neoHub
02	Mode de programmation	01 = jours de semaine/week-end (par défaut), 02 = mode 7 jours, 03 = mode 24 heures

Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

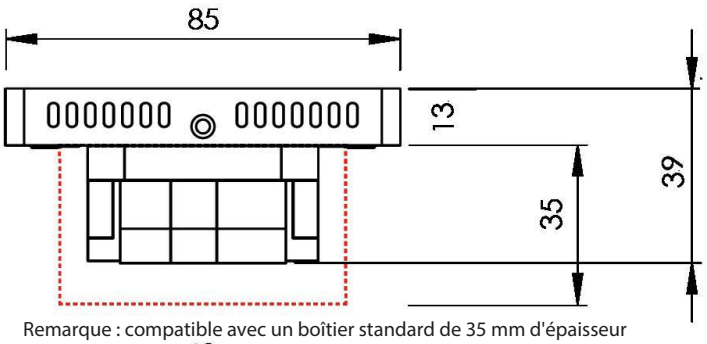

Remarque : compatible avec un boîtier standard de 35 mm d'épaisseur

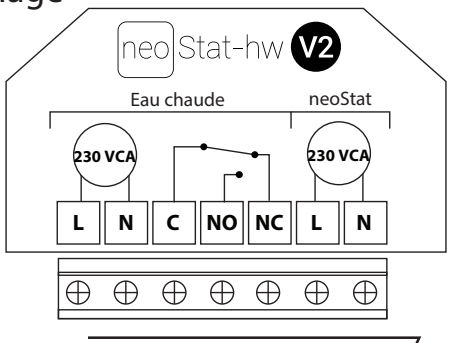

Détails du câblage

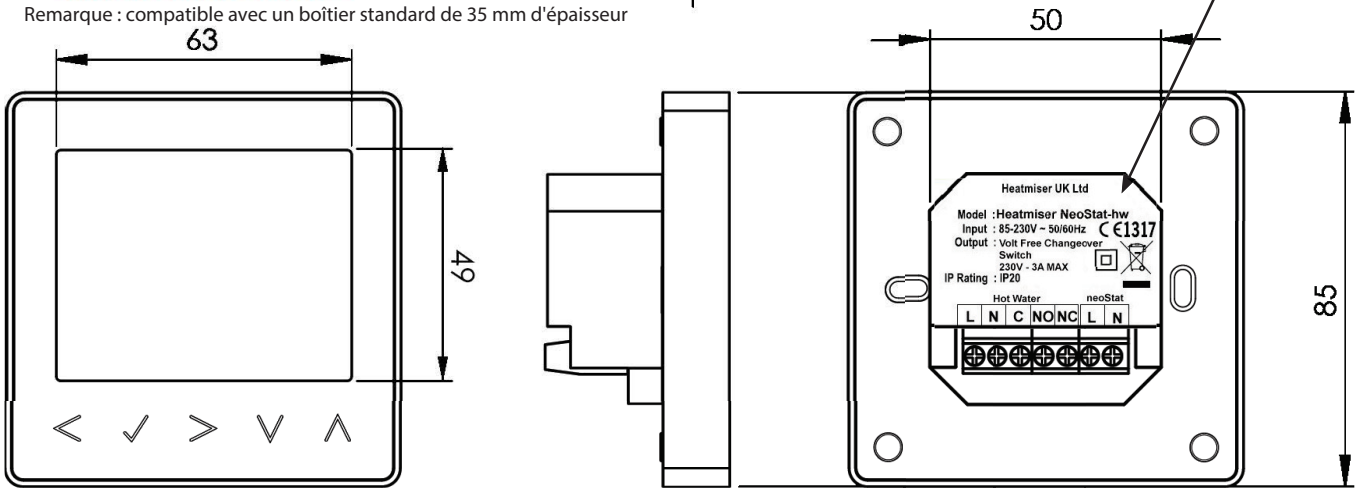

heatmiser

Heatmiser UK Ltd
1 - 5 Hurstwood Court, Mercer Way,
Shadsworth Business Park, Blackburn,
Lancashire. BB1 2QU, England
Registered in England: 3747773

Tél. 01254 669090
Fax 01254 669091
E-mail sales@heatmiser.com
Internet www.heatmiser.com
N° d'immatriculation WEEE : WEE/GF0052TQ