

Gamme de thermostats à cadran

Modèle : DS1




Plage de température	05-35 °C	Alimentation	230 V CA
Type de montage	en saillie	Puissance	3 A
Retour au point de consigne	N	Dimensions installé (L x h x p)	92 x 92 x 34 mm
Affichage numérique	N	Poids	150 g
Interrupteur de contournement de l'horloge	N		
Verrouillage du cadran	N		
Capteur intégré	O		
Mode capteur d'air à distance	N		
Mode capteur au sol	N		
Sonde distante incluse	N		
Mode Air et sol intégré	N		
Différentiel de commutation ajustable	O		
Précision du différentiel	+/- 1,5 °C		

Paramètres des commutateurs DIP du différentiel de commutation :

01	Commutation 1 °C, commutateurs 1 et 2 DÉACTIVÉS
02	Commutation 2 °C, commutateur 1 ACTIVÉ et commutateur 2 DÉACTIVÉ
03	Commutation 3 °C, commutateur 1 DÉACTIVÉ et commutateur 2 ACTIVÉ

Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

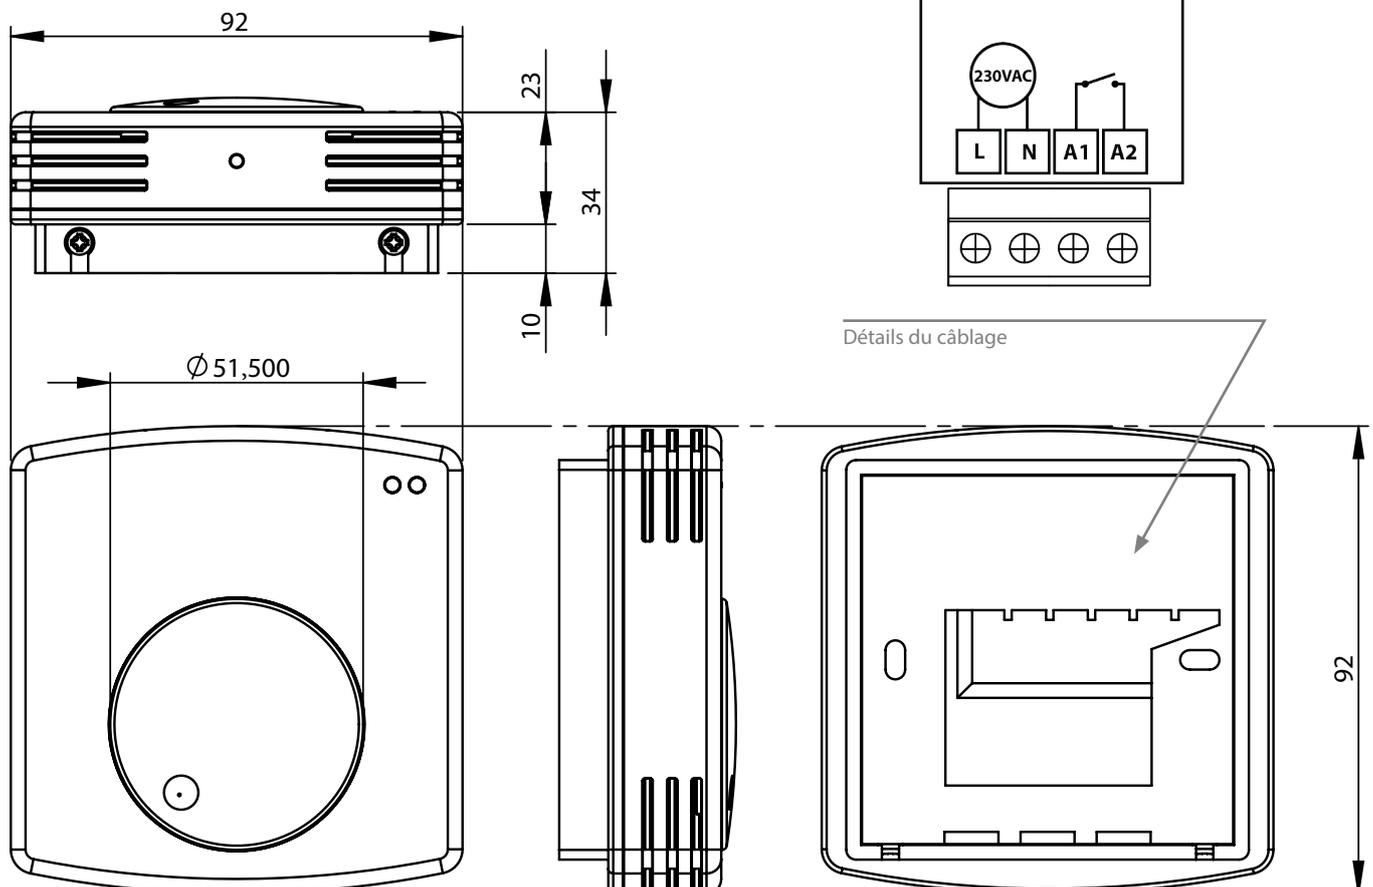

heatmiser



Heatmiser UK Ltd
 1 - 5 Hurstwood Court, Mercer Way,
 Shadsworth Business Park, Blackburn,
 Lancashire. BB1 2QU, England
 Registered in England: 3747773

Tél. 01254 669090
 Fax 01254 669091
 E-mail sales@heatmiser.com
 Internet www.heatmiser.com
 N° d'immatriculation WEEE : WEE/GF0052TQ