

Gamme de thermostats à cadran

Modèle : DS1-L





Plage de température	05-35 °C	Alimentation	230 V CA
Type de montage	en saillie	Puissance	3 A
Retour au point de consigne	N	Dimensions installé (L x h x p)	92 x 92 x 34 mm
Affichage numérique	O	Poids	150 g
Interrupteur de contournement de l'horloge	N		
Verrouillage du cadran	O		
Capteur intégré	O		
Mode capteur d'air à distance	N		
Mode capteur au sol	N		
Sonde distante incluse	N		
Mode Air et sol intégré	N		
Différentiel de commutation ajustable	O		
Précision du différentiel	+/- 1,5 °C		

Paramètres des commutateurs DIP du différentiel de commutation :

01	Commutation 1 °C, commutateurs 1 et 2 DÉACTIVÉS
02	Commutation 2 °C, commutateur 1 ACTIVÉ et commutateur 2 DÉACTIVÉ
03	Commutation 3 °C, commutateur 1 DÉACTIVÉ et commutateur 2 ACTIVÉ

Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

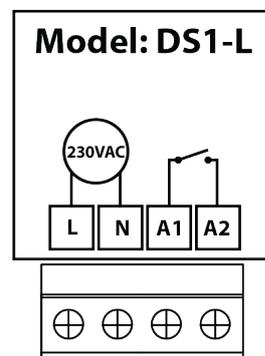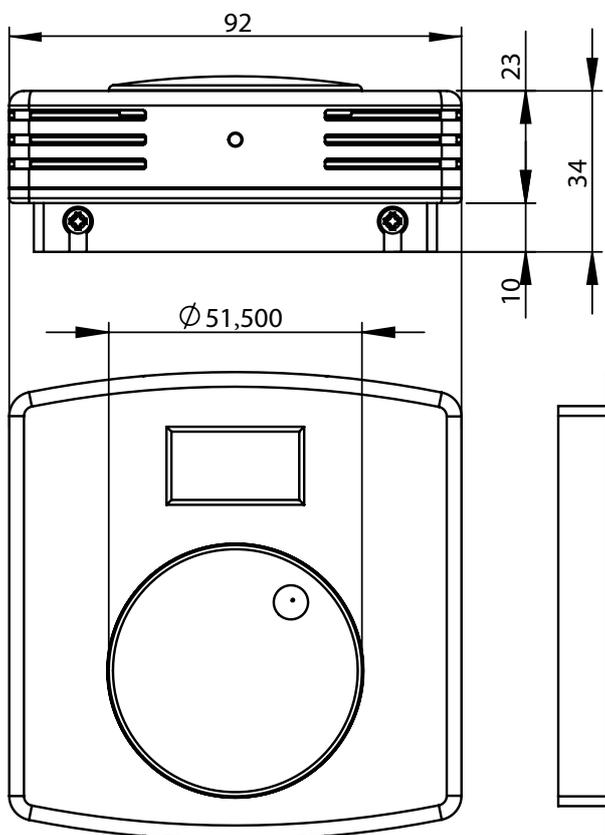

Détails du câblage

