


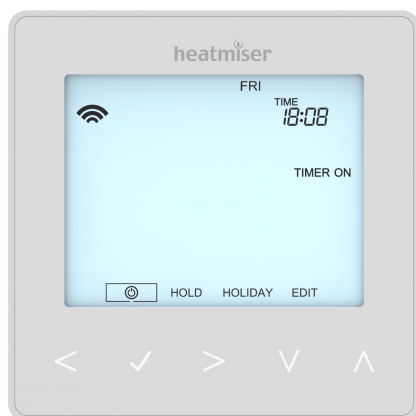

Rango de temperatura	N/A	Protección anticongelación (7 °C - 17 °C)	N
Pantalla de retroiluminación blanca	S	Red de malla	S
Modo no programable	N	Opción °C / °F	N
Programación de 5/2 días	S	Sensor de aire integrado	N
Modo de programación de 7 días	S	Sensor remoto de aire	N
Modo 24 horas	S	Modo sensor de suelo	N
Número de niveles de calor	N/A	Sonda remota incluida	N
Inicio óptimo	N	Límite de temperatura del suelo	N
Número de horas de conmutación (modo temporizador)	4	Sensor de proximidad	S
Función de vacaciones	S	Exactitud +/-	N/A
Función de bloqueo del teclado	S	Diferencial de conmutación ajustable	N/A
Función de retención de temperatura	N	Corriente de conmutación máxima	3A
Anulación de la temperatura	N	Alimentación	230VCA
Límite de anulación de temperatura	N	Dimensiones instalado (an. x al. x pr.)	85x85x13 mm
Retardo de salida	N	Peso	140 g

Tabla de características - Modo reloj.

CARACTERÍSTICA	DESCRIPTION	AJUSTE
01	Emparejamiento con el hub	Sirve para añadir la zona al neoHub
02	Modo de programación	01 = 5/2 días 02 = 7 días 03 = 24 horas

Dimensiones del producto (mm) y especificación de cableado

