

Draaiknophthermostaten

Model: DS-SB



Temperatuurbereik	05-35 °C
Montagetype	Wand
Terugstelfunctie	J
Digitale display	N
Tijdklokoverbruggingsschakelaar	J
Draaiknopslot (met gebruik van interne pinnen)	J
Ingebouwde sensor	J
Op afstand te bedienen luchtsensor	J
Vloersensormodus	N
Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	N
Ingebouwde lucht & vloer	N
Schakeldifferentiaal instelbaar	N
Nauwkeurigheid	+/- 1.5°C


Voeding	230 VAC
Classificatie	3 A
Installatieafmetingen (H, B, D)	86 x 86 x 19 mm
Gewicht	165 g

Tabel modi

De DS-SB heeft drie verschillende bedrijfsmodi, afhankelijk van de positie van de zijschakelaar:

POSITIE	MODUS	BESCHRIJVING
1	Constant	Door de schakelaar in stand 1 te zetten, kan de tijdklok omzeild worden. In deze stand zal de thermostaat de invoergegevens van de tijdklok negeren en de ingestelde temperatuur regelen.
⌚	Terugstel	Dat kan van pas komen om de verwarmingstijd te verlengen zonder het timer-programma te moeten aanpassen. Bij ontvangst 230 V-sigitaal op de ⌚ terminal zal de thermostaat de ingestelde temperatuur aannemen. Indien geen 230 V-sigitaal zal de thermostaat in terugstelmodus overgaan. De ingestelde temperatuur wordt automatisch met 4°C verlaagd.
0	Uit	Verwarming volledig uit.

Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

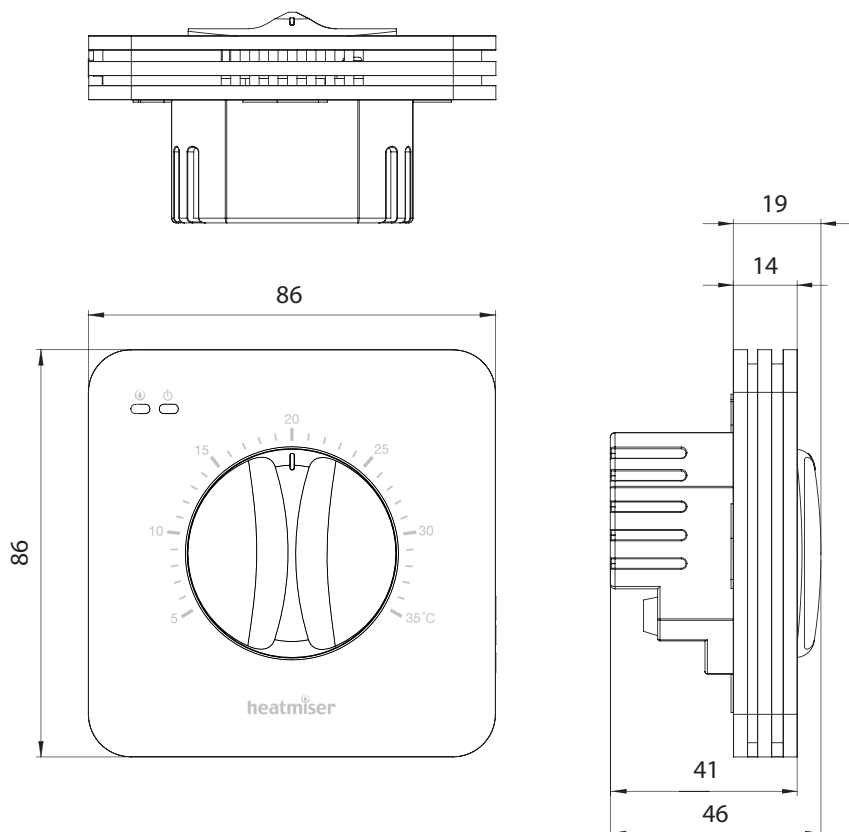

Model: DS-SB

