



Gamme de centres de câblage

Modèle : UH8-N




Nombre de zones Chauffage	8
Nombre de zones Eau chaude	1
Témoin lumineux	Y
Montage sur rail DIN	Y
Alimentation	230 V CA 50 Hz 1 phase
Charge max. du relais	Résistive 3 A
Charge totale max.	Résistive 5 A
Classe de protection IP	IP20
Dimensions installé (L x h x p)	384 x 148 x 60 mm
Poids	850 g

Circuit imprimé/câblage

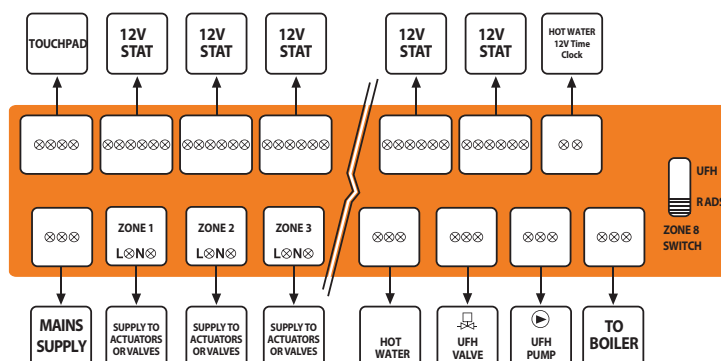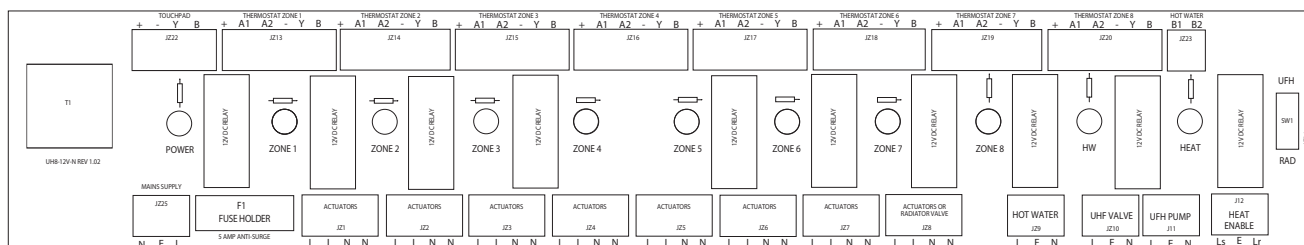

Dimensions du produit (mm)

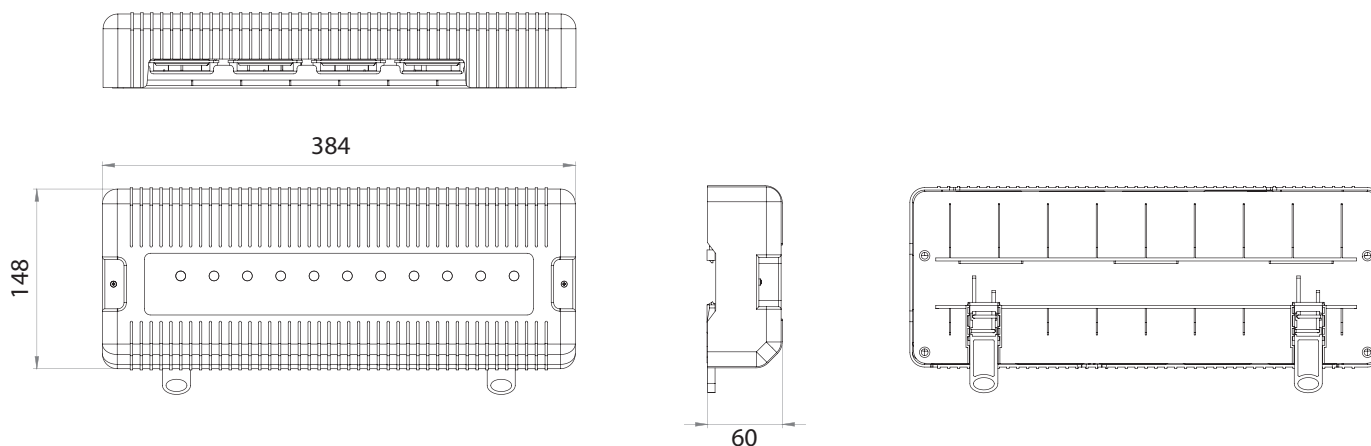

heatmiser



Heatmiser UK Ltd
1 - 5 Hurstwood Court, Mercer Way,
Shadsworth Business Park, Blackburn,
Lancashire, BB1 2QU, England
Registered in England: 3747773

Tél. 01254 669090
Fax 01254 669091
E-mail sales@heatmiser.com
Internet www.heatmiser.com
N° d'immatriculation WEEE : WEE/GF0052TQ